




Стальные решения
Порядок во всем

Шкаф ШСР-12

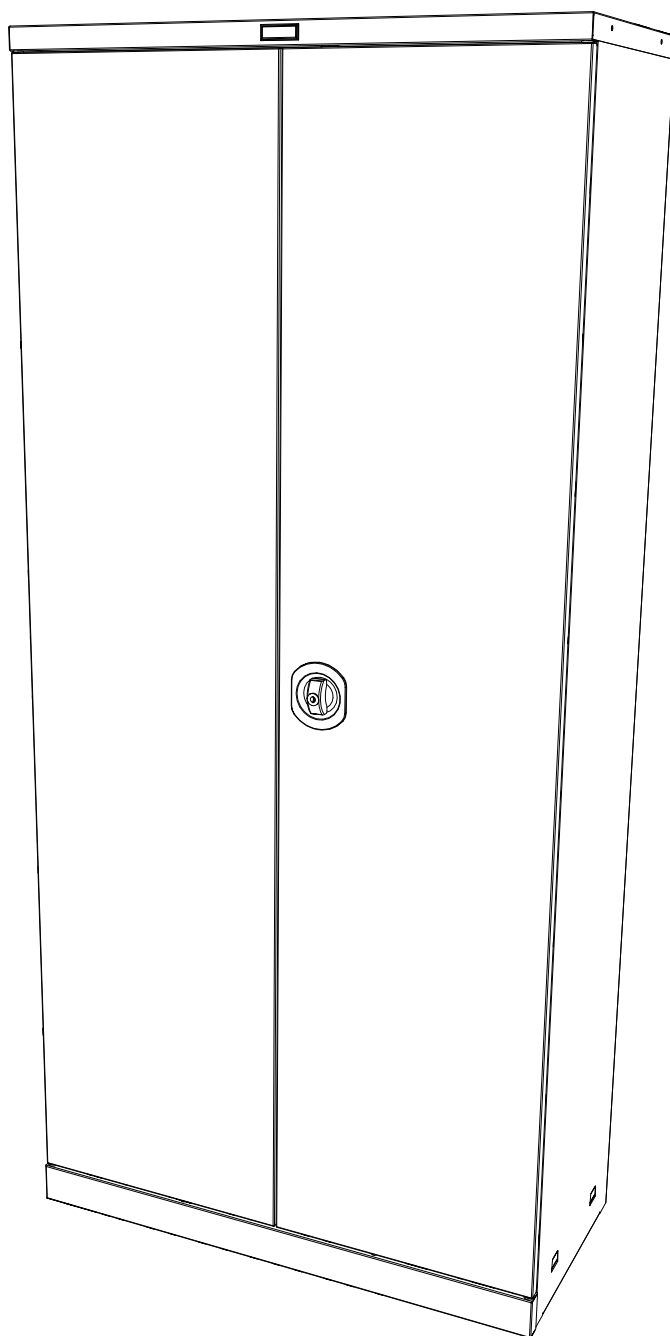

x1




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф серии ШСР предназначен для хранения архивных документов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	 mm*	Кол-во полок в комплекте, шт.	Распределенная нагрузка на полку, кг	Возможное кол-во папок А4***, шт.	 kg**
ШСР-12	1860x850x400	4	Не более 60	50 (5 уровней)	38.5

* - допустимое отклонение +/- 10%


** - допустимое отклонение по массе +/- 10%

*** - расчет приведен для папок скоросшивателей шириной ~ 80 мм


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Стенка задняя левая	1	7	Дно	1
2	Стенка задняя правая	1	8	Крыша	1
3	Стенка боковая левая	1	9	Дверь правая	1
4	Стенка боковая правая	1	10	Дверь левая	1
5	Порог	1	11	Полка	4
6	Крышка порога	1	12	Комплект фурнитуры	1


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

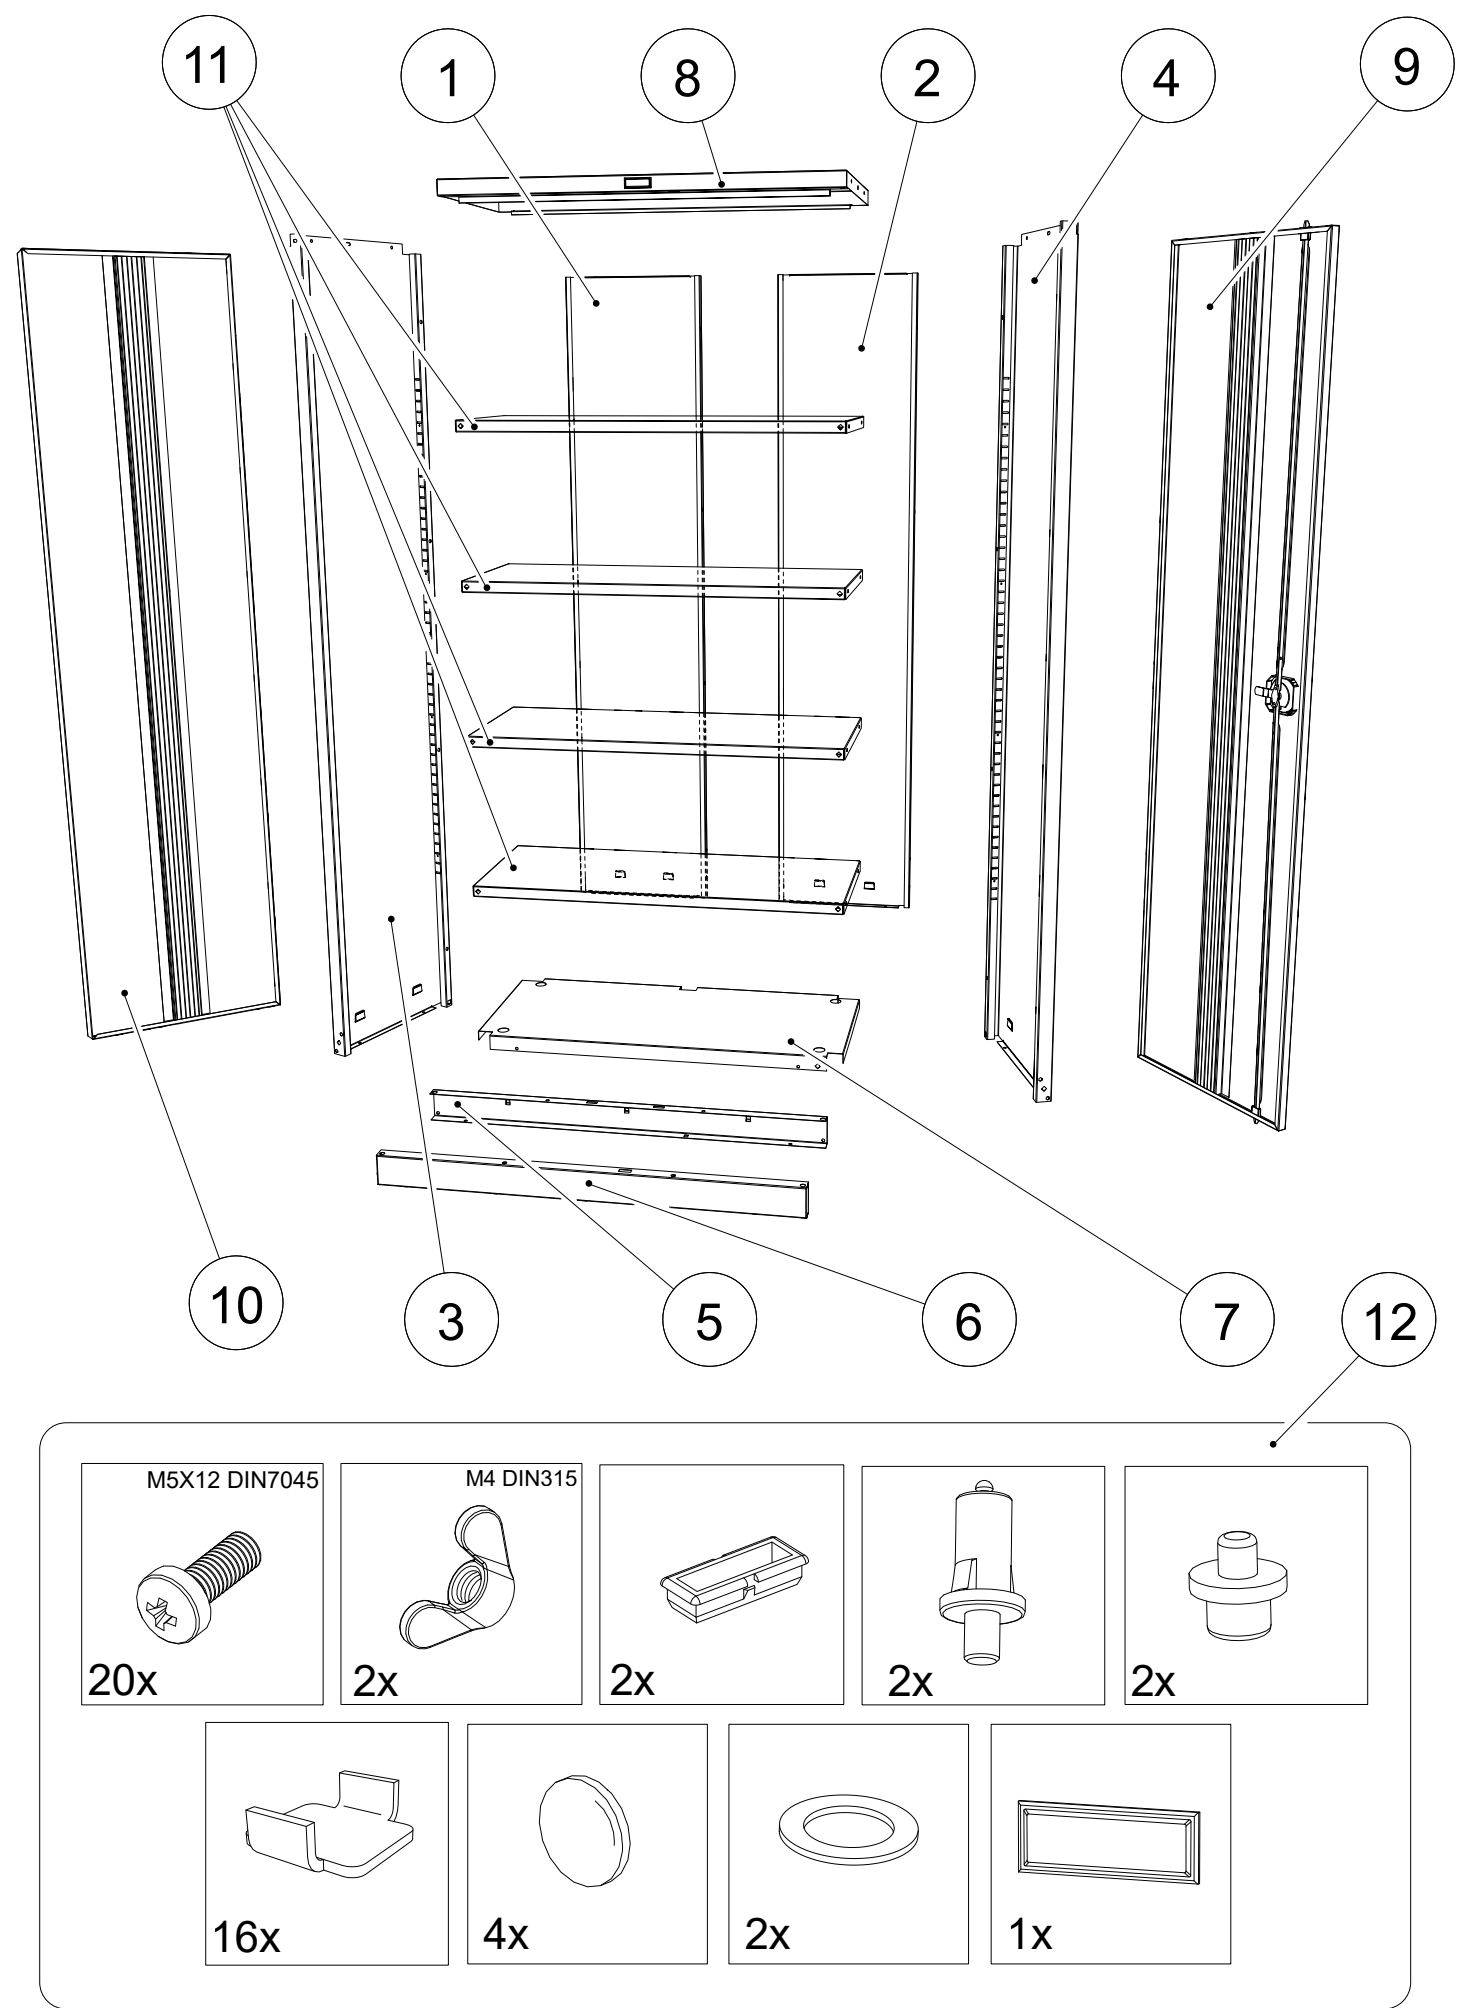


1

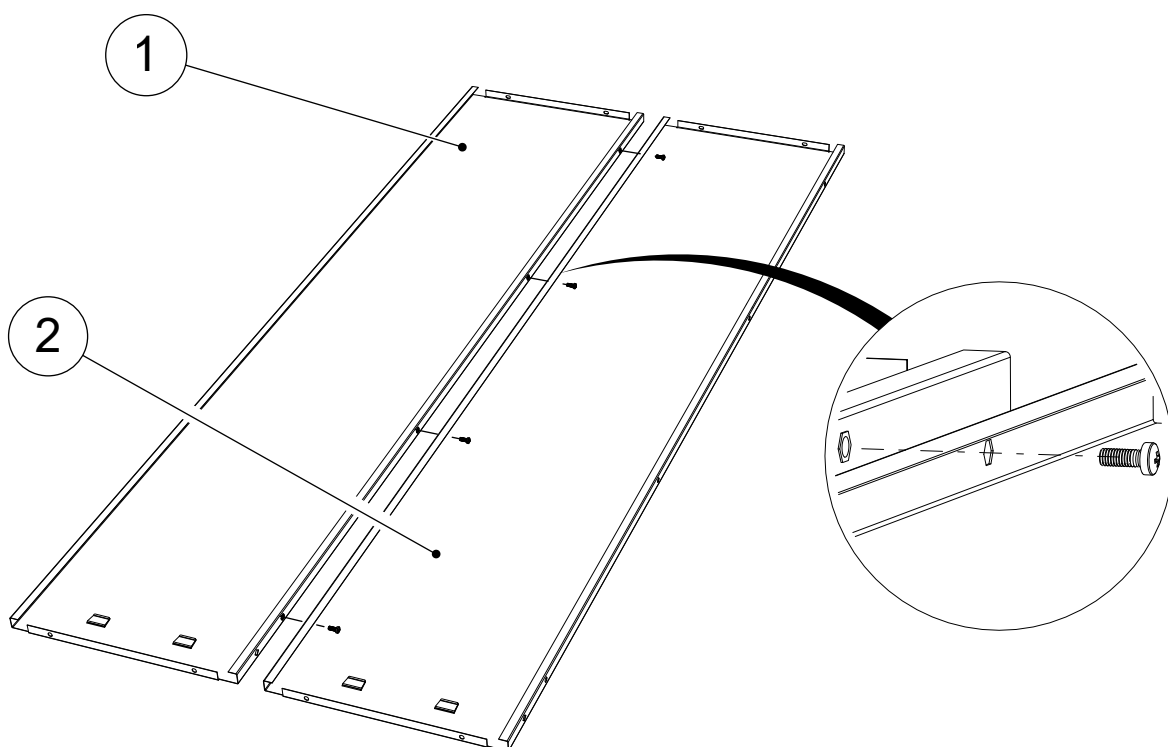


2

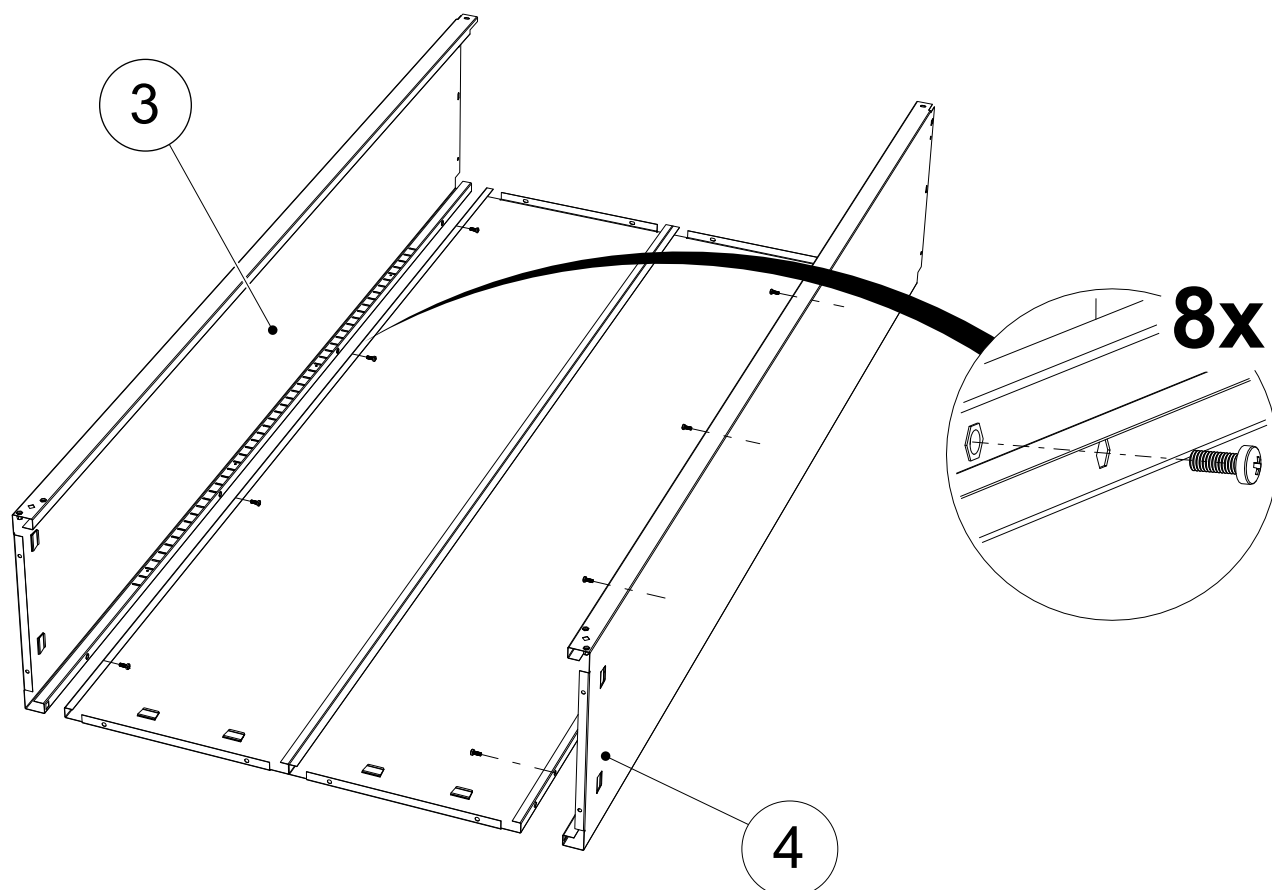


3

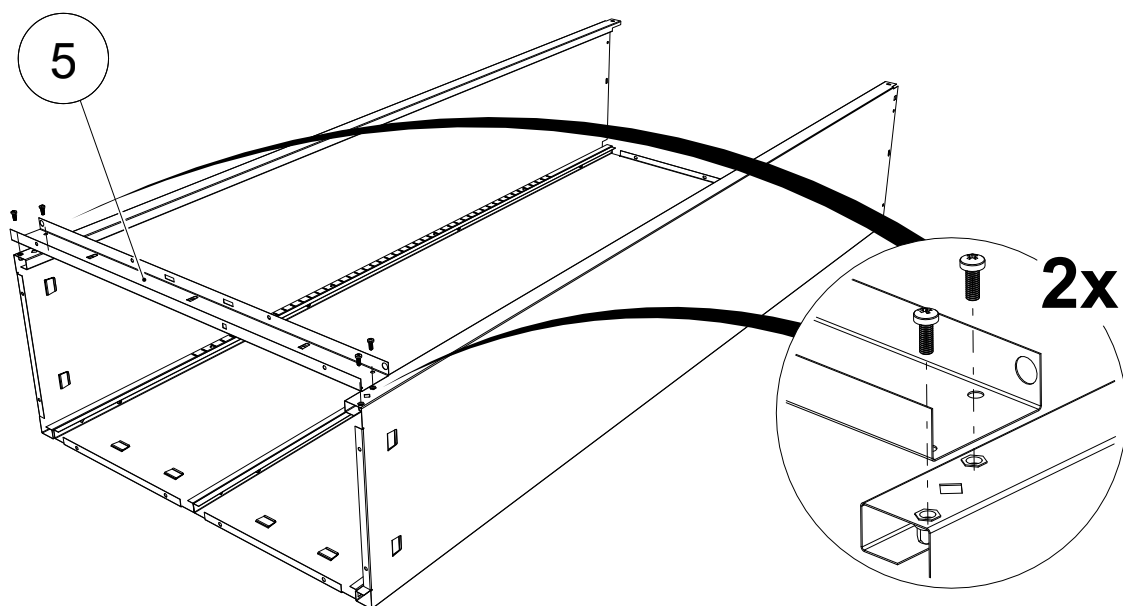


4

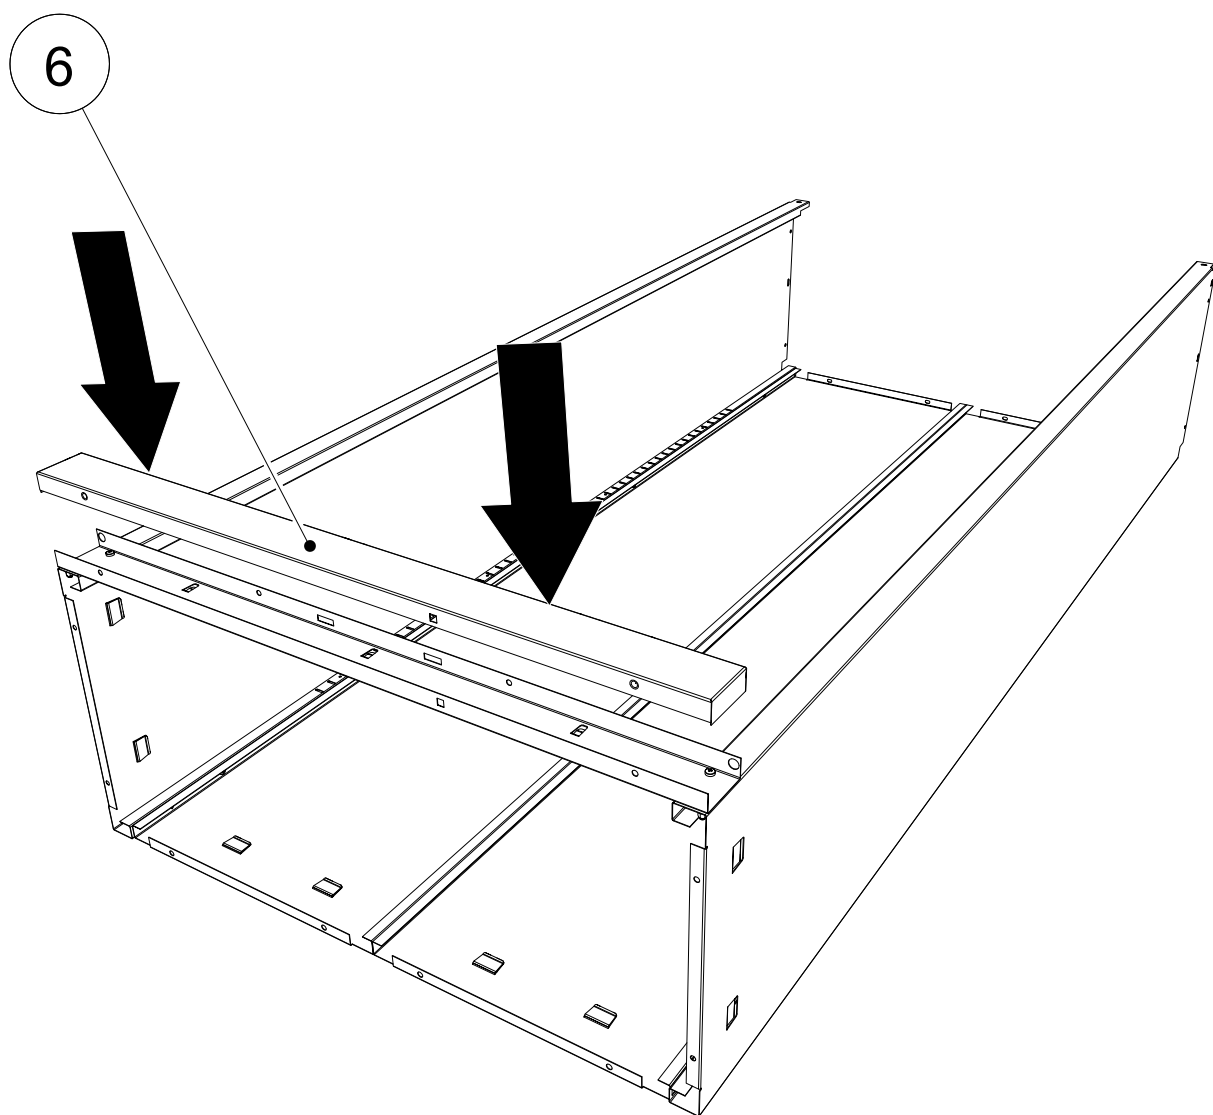


5

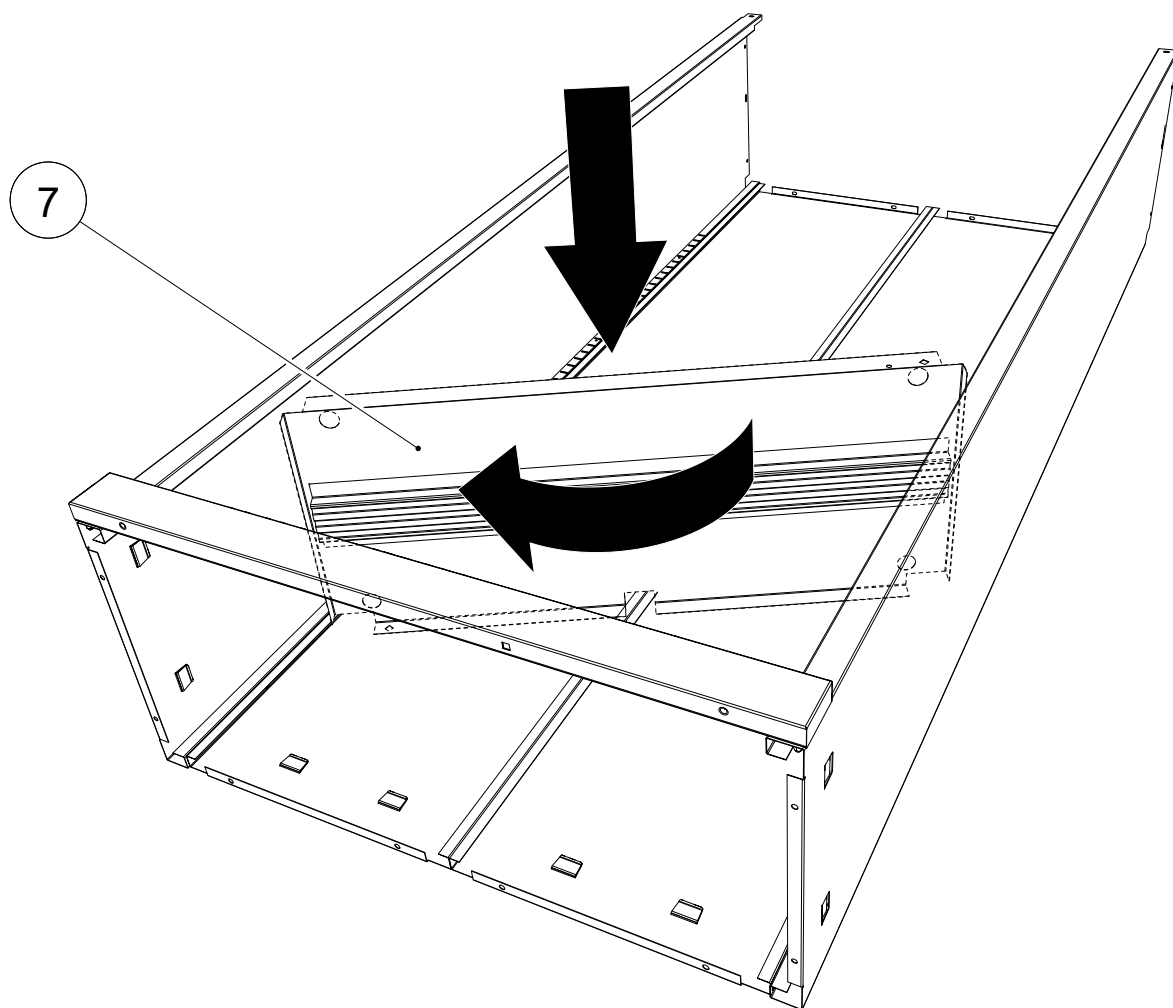


6

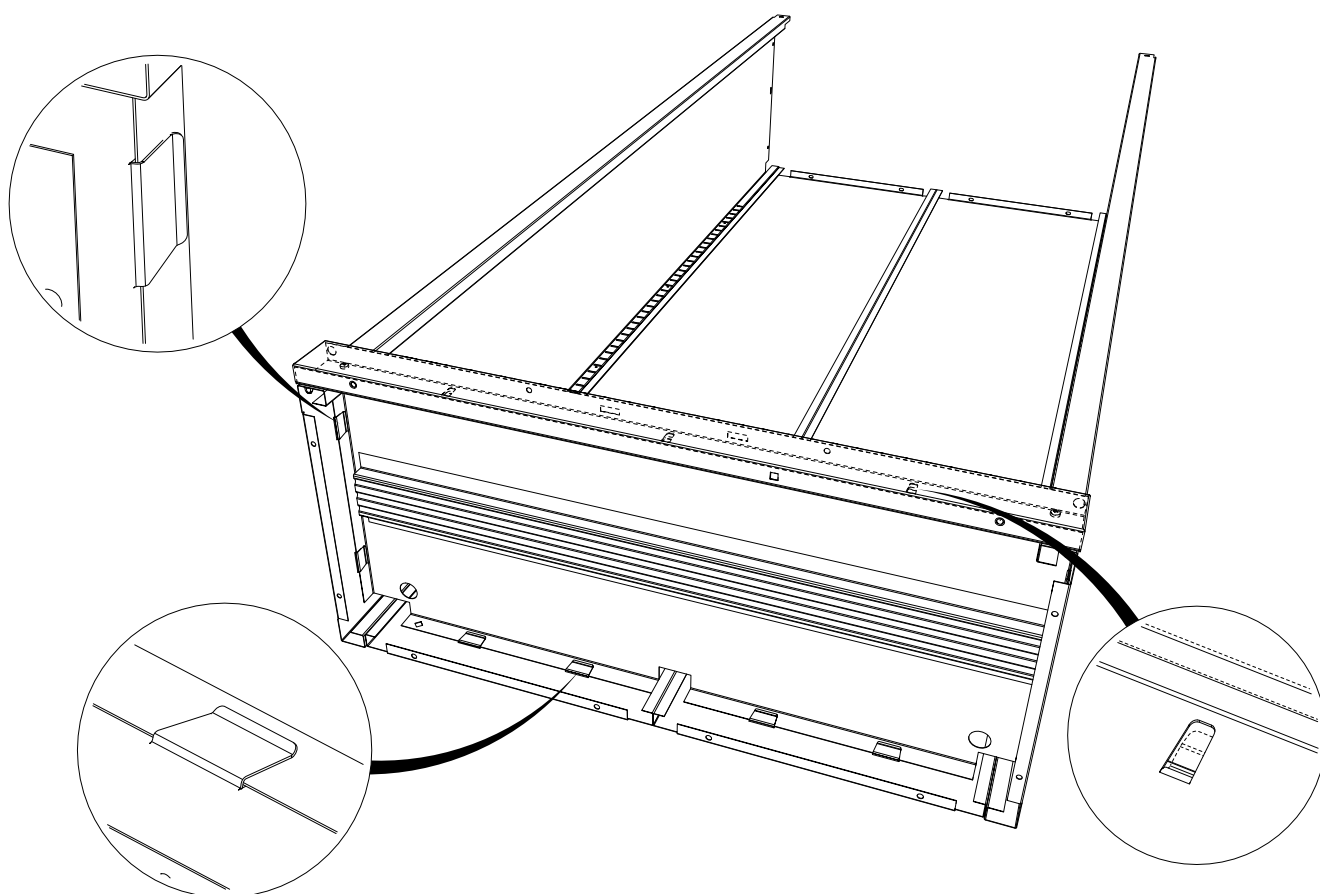


7

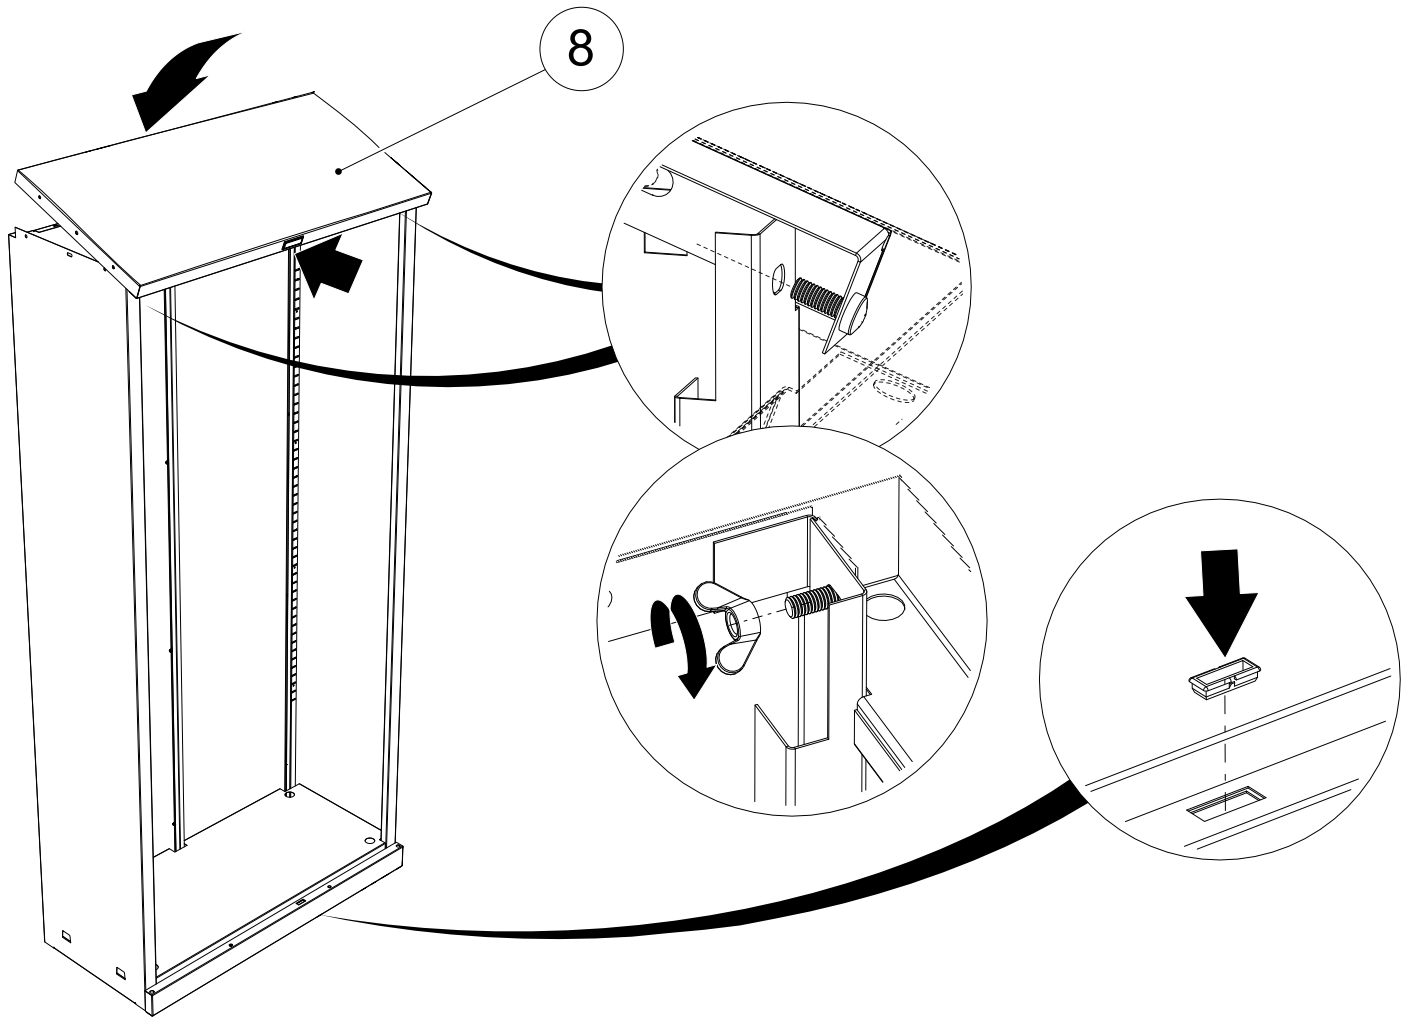

8

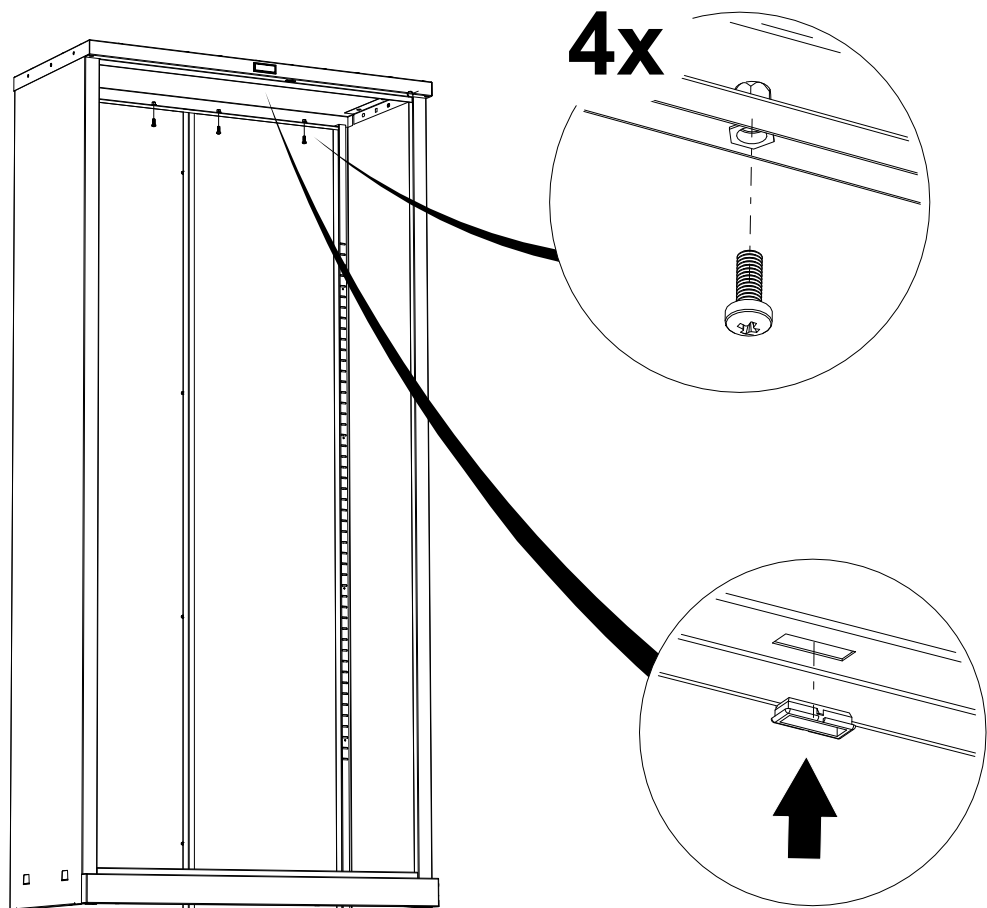


9

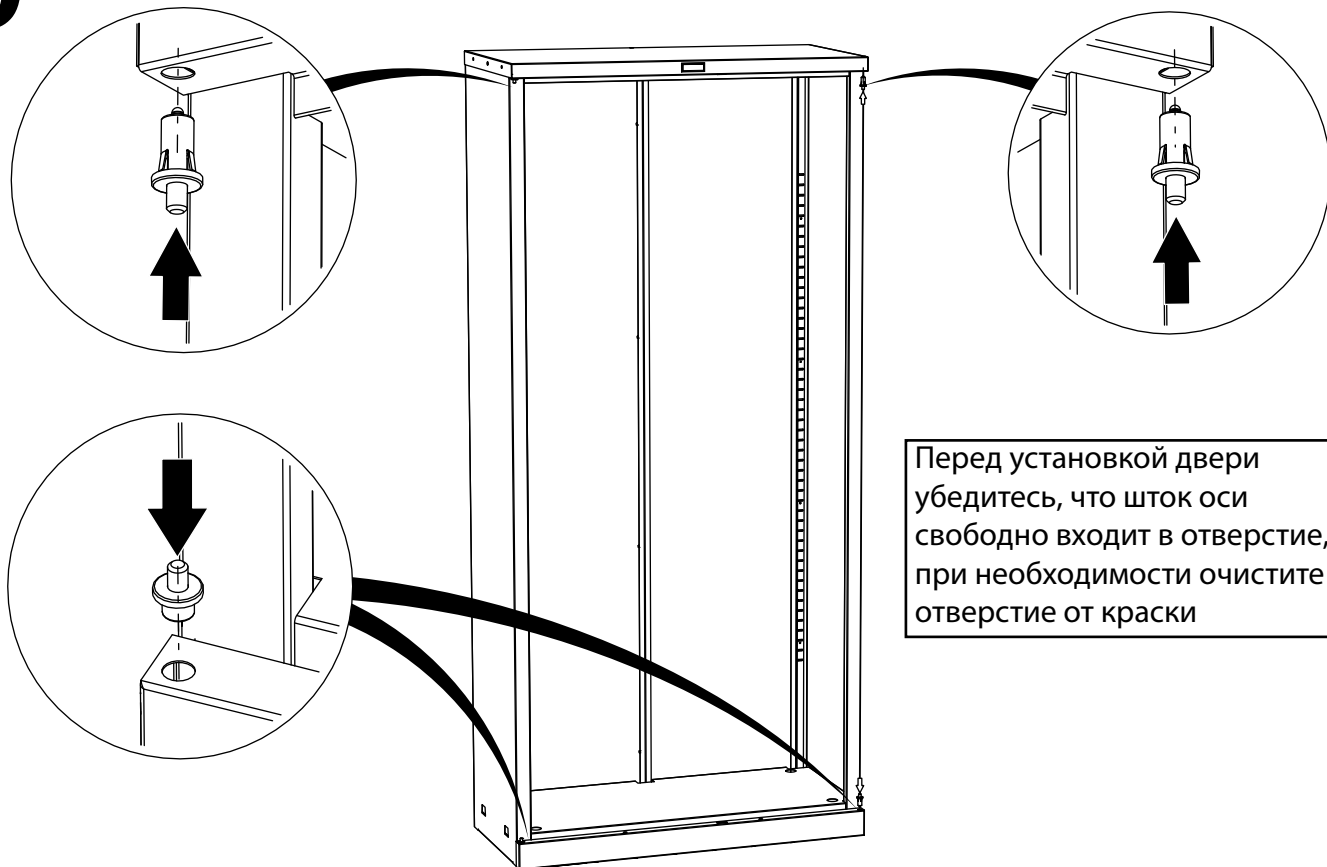


Перед установкой двери
убедитесь, что шток оси
свободно входит в отверстие,
при необходимости очистите
отверстие от краски

10

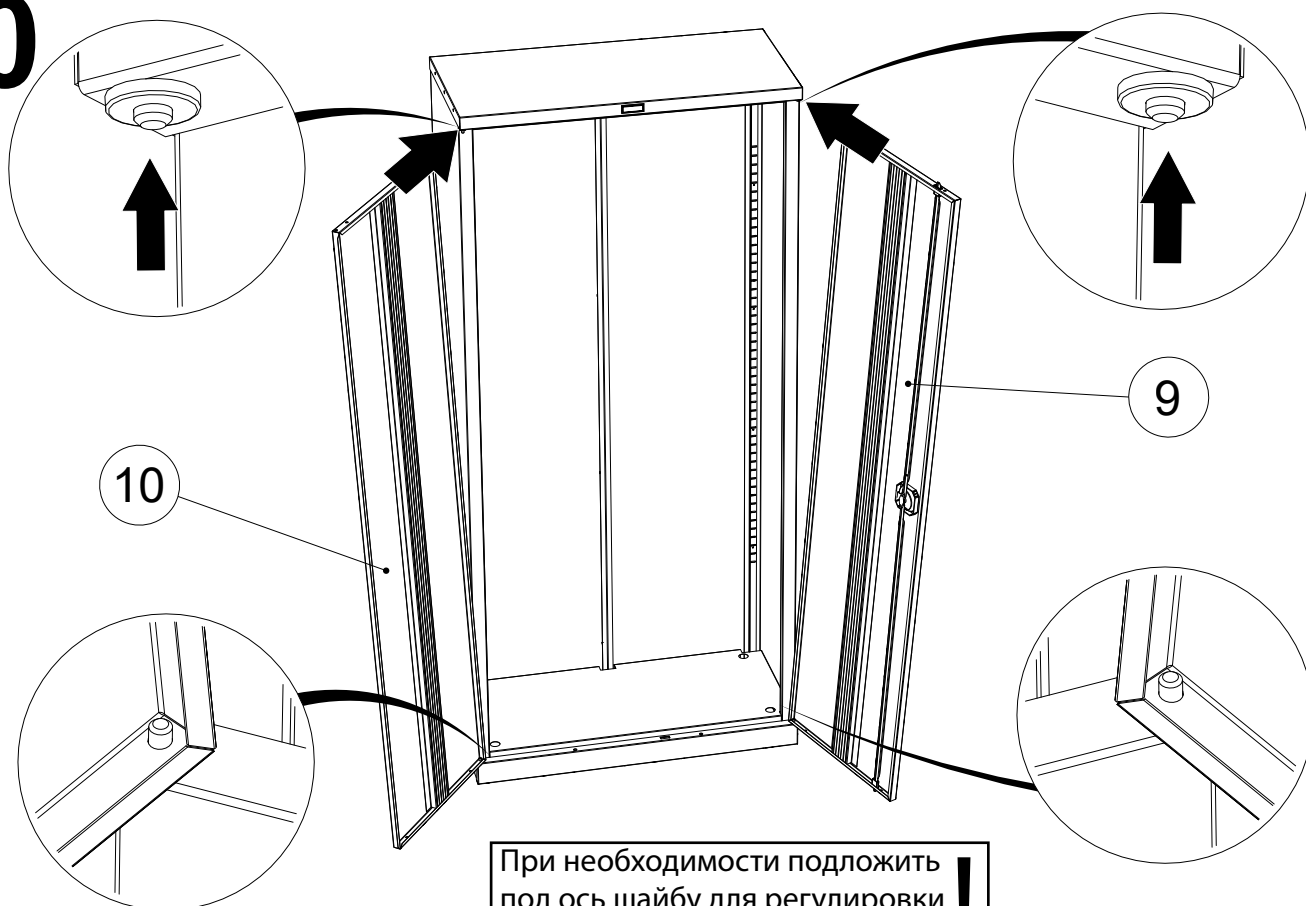


При необходимости подложить
под ось шайбу для регулировки
зазора


11

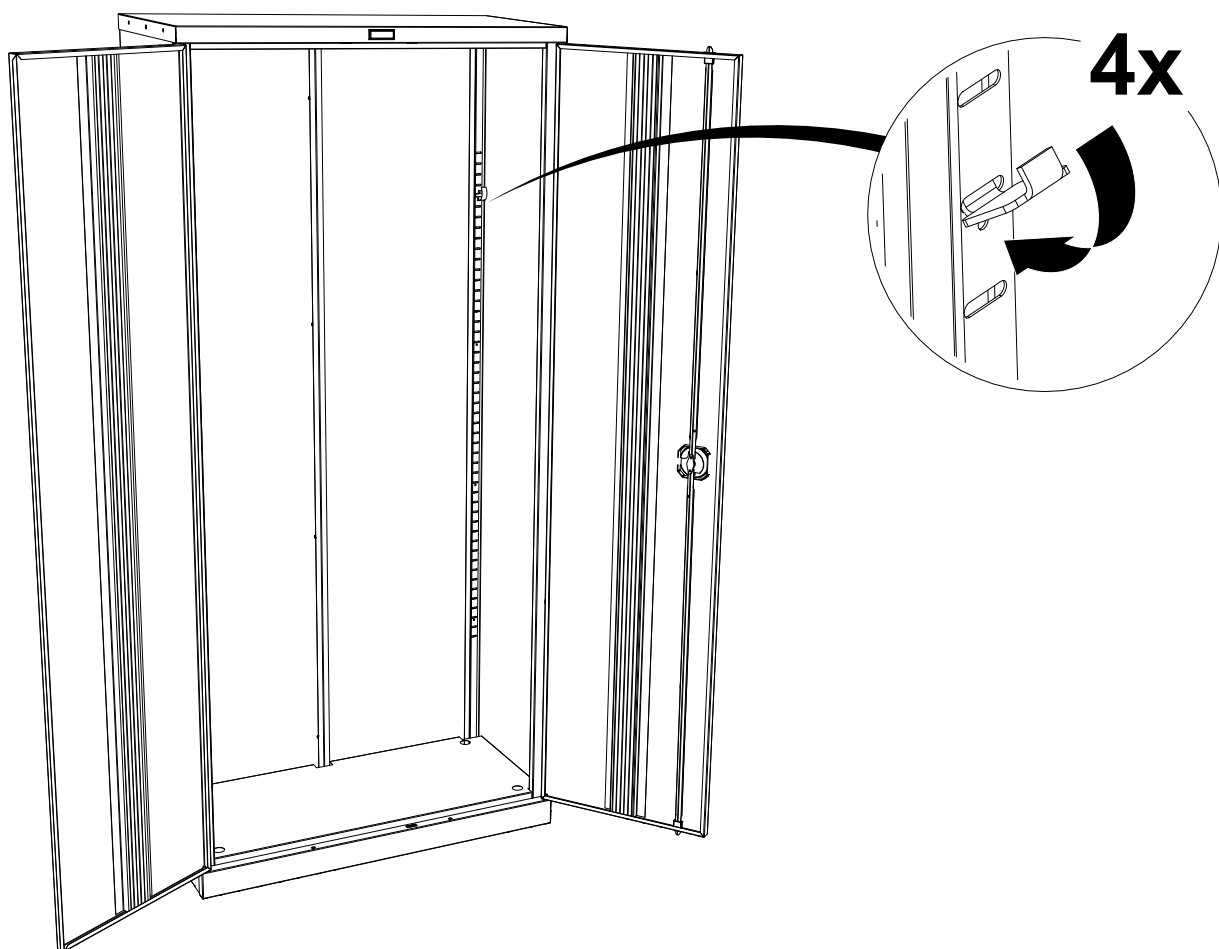


12

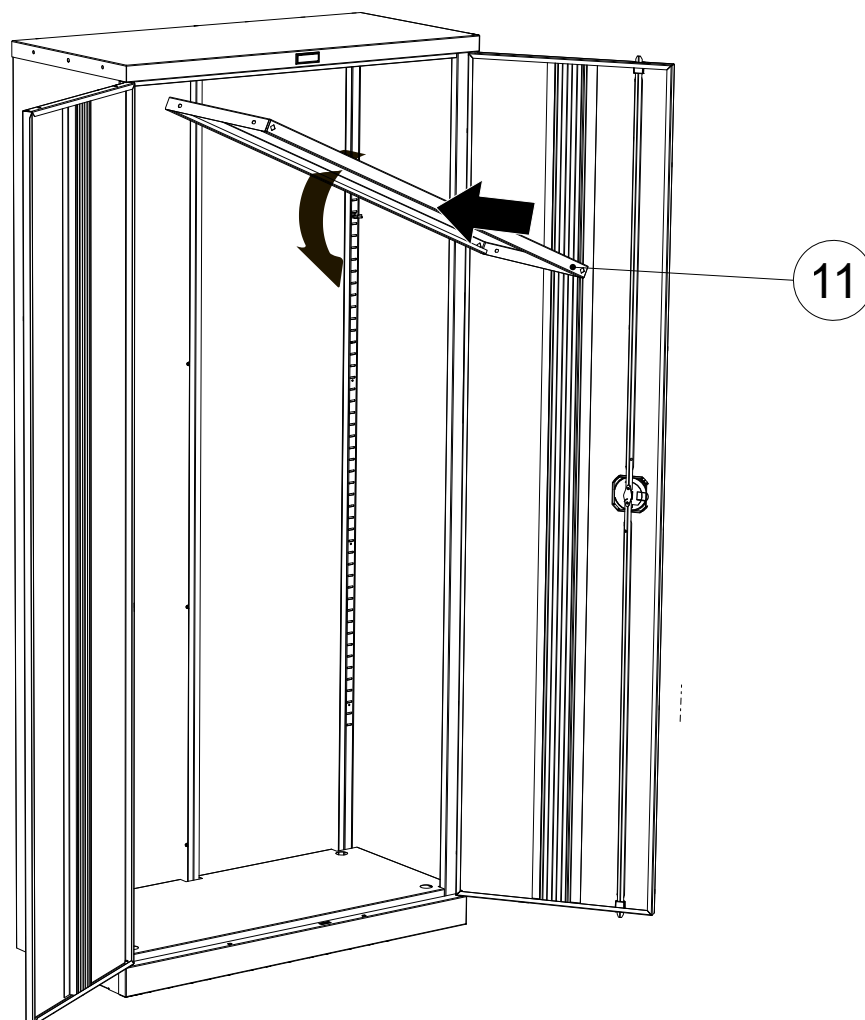


13

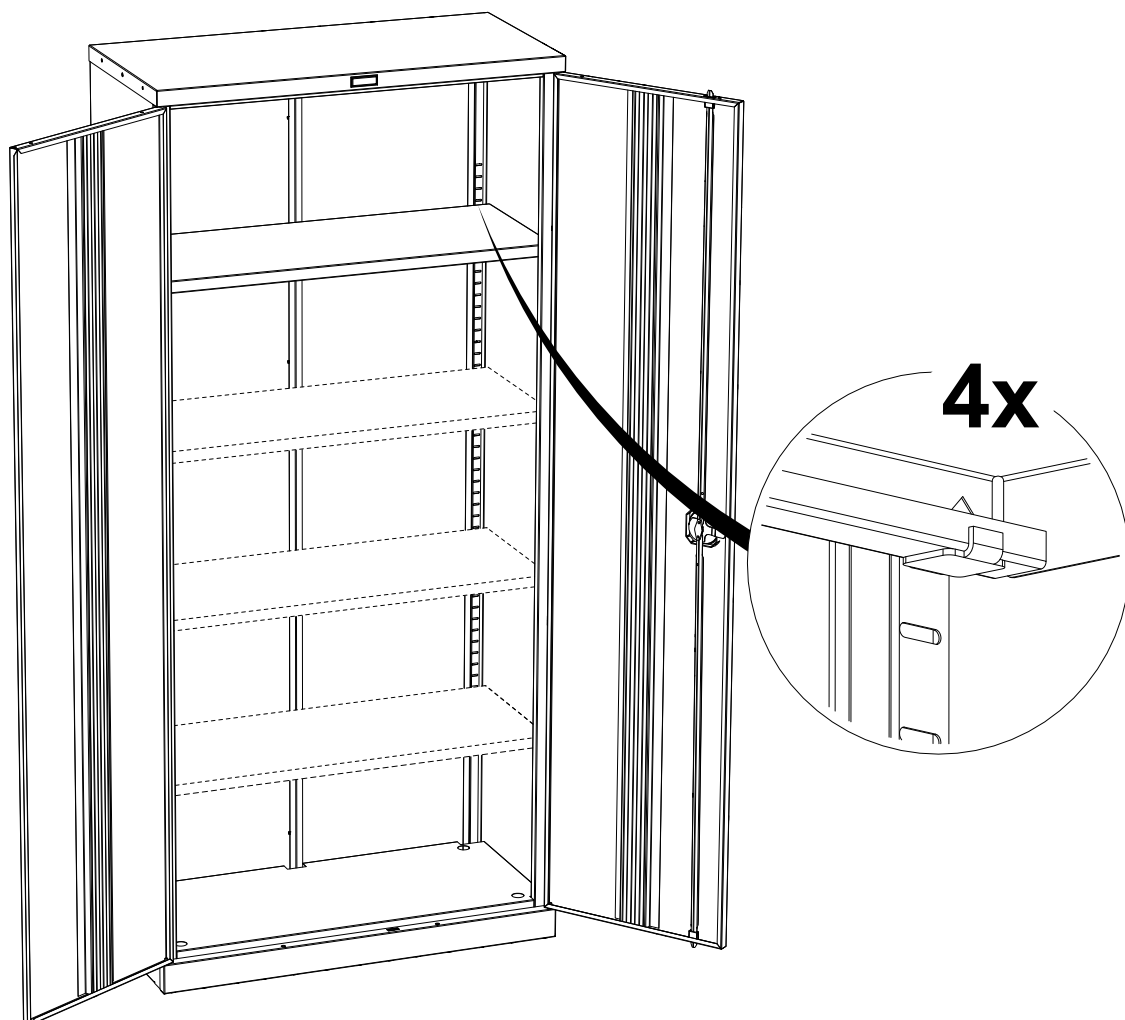


14

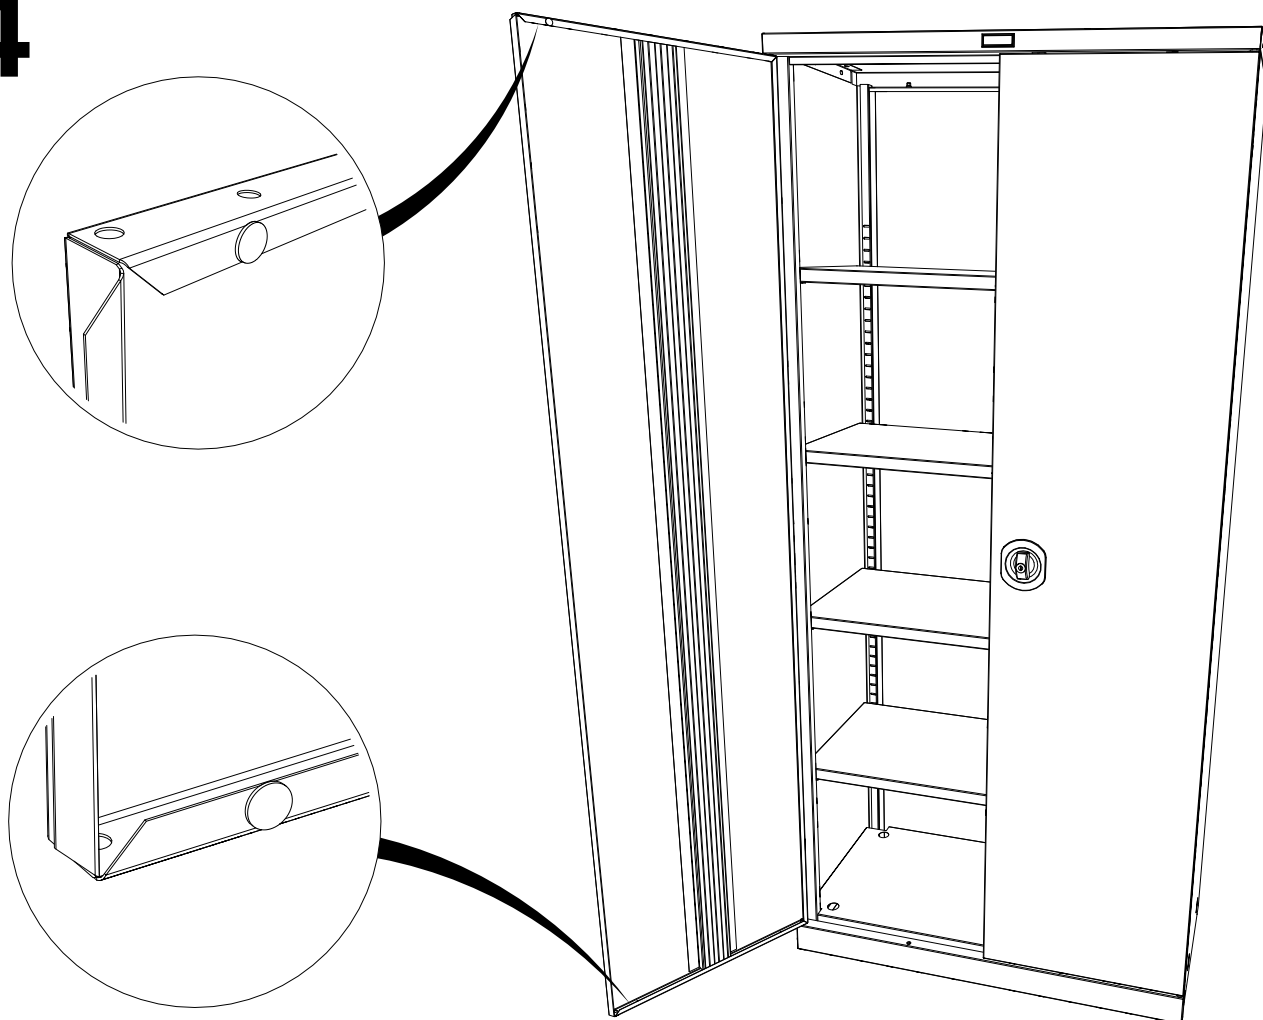

15

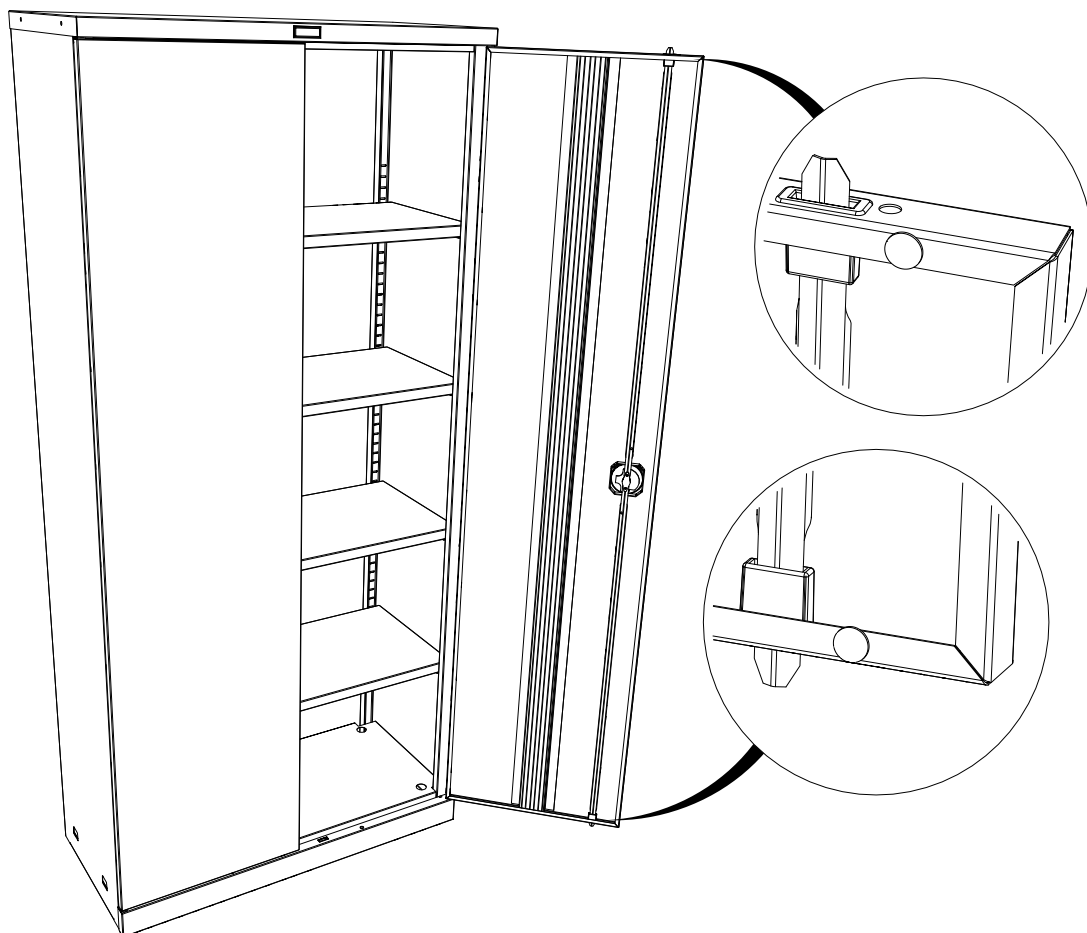

16

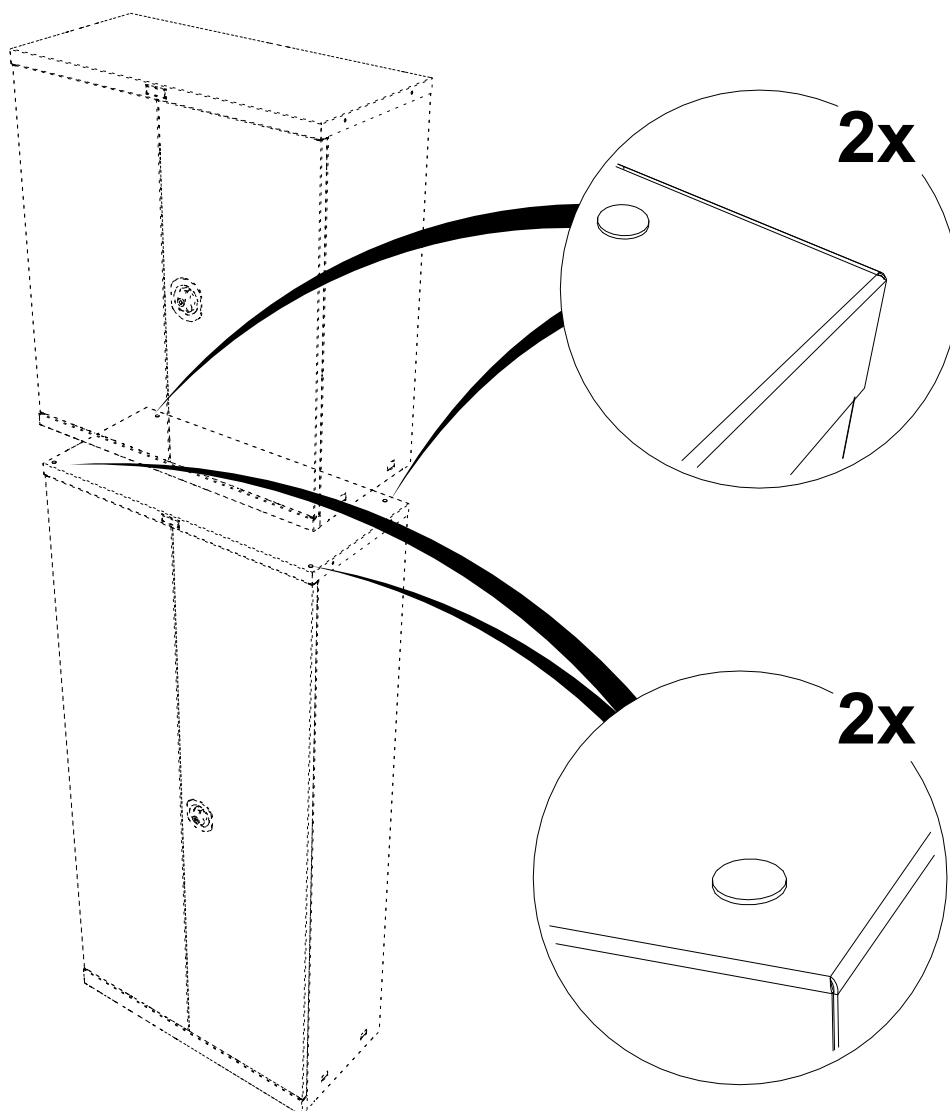

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Полы в помещении должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»
- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13 - 88 «Полы») МДС 31-1.98
- Максимальная нагрузка на полку – 10 кг

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах. При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления шкафа.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.